RAVPOWER

DELUXE SERIES

EXTERNAL BATTERY PACK

13000mAh

Model
RP-PB22

iSmart+

このたびは、RAVPOWER® モバイルバッテリーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。そして、今後の参考として、大切に保管してください。

本製品は一般的な定格入力 DC-5V の携帯端末に対応します。

製品紹介：

- 高品質な A+ 電池セルを内蔵して、綺麗且シンプルなデザインによって、丈夫で傷が付きにくいです。
- 大容量・高品質なバッテリーを内蔵することによって、高速的に充電することが可能になりました。そして、1000 回以上に繰り返して充電可能です。
- 四つのスマート LED 残容量インジケーターをデザインされ、電池残量が正確的に確認できます。
- 二つのスマート充電ポートを持ち、自動的にデバイスにマッチングできます。そして、iPhone や iPad・Android・Windows などの製品への充電スピードを加速します。
- スマート的にオン / オフする機能が付いております。ご利用されているデバイスと本製品を接続すると、自動的に充電が始まります。接続を切ると、自動的に電源がオフします！
- 本製品は、過充電・過放電・過電流・短絡および発熱現象を防ぐため、特別にセキュリティ機能をデザイン致しました。充電中の短絡や過負荷など上記の現象を発生する場合は本体が自動的にシャットダウンします。ご安心ください。
- LED ライトが内蔵しており、130 時間以上連続点灯できます。

定格・仕様

13000mAh	
品　　名	モバイルバッテリー
型　　番	RP-PB22
入　　力	DC 5V/2A
iSmart 出力 1	USB 5V/1A-2.1A
iSmart 出力 2	USB 5V/1A-2.4A
サイズ	127mm(L)x81mm(W)x22mm(H)
重　　量	306g / 10.8oz
容　　量	13000mAh/48.1Wh
動作温度	0℃ ~45℃
保管温度	-10~45℃
フル充電までの目安時間	5V-2.1A または 5V-2.4A の場合、10 ～ 11 時間
	5V-1A の場合、15 ～ 16 時間

ご注意：

1. 効率転換の有効性によって、バッテリーの実際容量と充電可能な容量に等しくない場合もあります。
2. 不定期的な品質更新する為、本製品の規格とデザインを変わる可能性があります。
3. 充電と放電される際には、エネヌギーを消費します。その為、少々発熱することは正常です。

4. 本製品は涼しく乾燥する場所で保管してください。長期的に使用されない場合は、半年ごとに 1 回フル充電してください。
5. 本製品の安定性を保障する為、RAVPOWER RP-UC07 用の 4 ポート充電器または正規メーカーで発売されている 5V/2A の充電器を使用して充電することをお勧め致します。

セット内容

- 1 * RAVPOWER モバイルバッテリー (型番：RP-PB22)
- 2 * USB-micro USB　ケーブル
- 1 * 収納用ポーチ
- 1 * 取扱説明書

取扱説明

1. 製品図

① iSmart 出力 1（5V/2.1A）

② 入力 (5V/2A)

③ iSmart 出力 2（5V/2.4A）

④ 電源ボタン *

⑤ 残容量インジケーター **

⑥ LED ライト *



* 電源ボタンと LED ライトについて

電源ボタン		LED ライト	
オン	オフ	オン	オフ
デバイスと本製品が接続すると、本製品は基本的に自動で充電し始まります。一部のデバイスは電源ボタンを短く押す必要があります。	満充電になると、本製品は 90 秒後自動的にオフします。接続を切ると、30 秒後自動的にオフします。	ダブルクリック（0.25 秒隔に）、それとも電源ボタンを長く押してください。	ダブルクリック（0.25 秒隔に）、それとも電源ボタンを長く押してください。

** 残容量インジケーター：残容量インジケーターは四つあります。電源ボタンを押しましたら、モバイルバテッリーの残容量はインジケーターで確認できます。そして、3 秒後自動的にオフします。

残量インジケーター	1 つ点灯	2 つ点灯	3 つ点灯	4 つ点灯
電池残量	1%-25%	26%~50%	51%~75%	76%~100%

2. 本製品への充電

USB ケーブルの一方は① AC アダプター / ② PC の USB ポート / ③車載チャージャーの USB ポートに接続し、もう一方は本製品の入力ポートに差し込みください。

本製品に充電する際に、当時の電池残量を表示する LED インジケーターが点灯して、ほかのは点滅します。フル充電になりましたら、四つの LED インジケーターが 10 秒ほど点灯してから消します。

AC アダプターをご購入されたい場合は、RAVPOWER RP-UC07 の 4 ポートの方をお勧め致します。

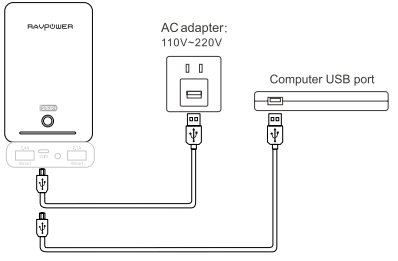

3. デジタル製品等への充電

RAVPOWER モバイルバッテリーは定格 DV5V 入力の iPhone、iPad、iPod、携帯やその他のモバイルデバイス製品に対応します。(Apple 製デバイスに充電する際には、Apple の純正ケーブルをご使用下さい。)

付属の USB ケーブルの一方が本製品の USB 出力ポートに接続し、もう一方は充電されたいデバイスに差し込むと自動的に充電開始します。

デバイスはフル充電されると、過充電を防ぐために、90 秒後自動的に充電を中止します。充電中に接続を切ると、本製品は約 30 秒後自動的にオフします。

ご注意：

本製品は二台のデジタル製品を同時に充電可能です。

ご利用されたいデバイスの入力電圧は 5V ではない場合は、本製品の利用をご遠慮ください。

NOKIA、iPhone，iPad などのようなデバイスの入力ポートは標準的な micro usb ポートではないので、本 USB ケーブルを利用して直接充電できません。このような場合、そのデバイスを対応できる純正ケーブルをご利用するようお願い致します。



警告

- 本製品は絨毯、ヒーター、織物、日光直射の当たる場所に置かないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えたり、分解や改造をしたり、釘を刺ししたりしないでください。
- 本製品は湿気の多い、燃えやすい・有毒物質・腐食性の化学物質のそば、高温である場所に設置したり、保管しないでください。
- ご使用済み製品の廃棄に際しましては電池を取り出し、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
- 規定されている範囲以外の方式で本製品を充電しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- 充電温度は 0℃～ 40℃を保ちください。
- ご自分自身で内蔵されているバッテリーを分解すれば、爆発する恐れがあります。
- 製品に故障などの不良があれば、直ちに使用終止してください。また弊社までご連絡ください。
- プロの指導がない場合、以下の方は本製品を使用しないでください。身体機能と知能が欠けている方、モバイルバッテリーに対して認識と操作経験が不足である方など。安全のため、乳幼児の手の届くところに保管しないでください。

製品保証とアフターサービス

本製品はご購入日から 12 ヶ月間の保障を提供いたします。ご利用されているデバイスへ充電しない場合は、正しい充電ケーブルを使用しているか及び接続が正しいかどうかなどを予めご確認を頂ければ幸いでございます。それでも問題を解決できない場合は、以下の情報に基づいて、販売業者や弊社までに連絡してください。

- ウェブサイト：http://www.ravpower.com
- メール：support.jp@ravpower.com

RAVPOWER

North America

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.ca@ravpower.com(Canada)
support@ravpower.com (United States)
Tel: 1-888-456-8468#3
(Monday – Friday: 9:00-17:00 PST)
Address: 2228Junction Ave, San Jose, CA95131

European Union

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.uk@ravpower.com (United Kingdom)
support.de@ravpower.com (Germany)
support.fr@ravpower.com (France)
support.es@ravpower.com (Spain)
support.it@ravpower.com (Italy)
EU Importer: ZBT International Trading GmbH,Lederstr 21a,
22525 Hamburg, Deutschland

Asia Pacific

Website: www.ravpower.com
E-mail: support.jp@ravpower.com (Japan)

中国客服地址

网址：www.ravpower.com.cn
电话：0755-23901796
地址：深圳市龙华新区梅坂大道民乐科技园 D 栋 1、2 楼

MADE IN CHINA